System exklusiv HO68
Holzfenster

GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

Produktbeschreibung
der **Holz-Fenstersysteme**

System exklusiv HO68

RAL-Zertifiziertes Holzfenster aus mehrschichtverleimter, lamellierter Holzkantel in Bautiefe 68 mm.

Holzart:
Red Grandis/FSC-zertifiziertes Hartholz aus nachhaltiger und professioneller Plantagenwirtschaft.
Resistenzklasse 2v
Durchgehende Decklagen nach DIN EN 942.

Ausführung/Ansicht:
flächenversetzt, Glasnacken, Regenschiene und Glasleiste profiliert. Flügelbreite 78 mm / Blendrahmen 80 mm
Holz-Regenschiene frei hinterlüftet mit großem Entwässerungsvolumen.

Dichtung:
2-fach umlaufendes Dichtungssystem mit Mitteldichtung und Überschlagdichtung im Flügel

Beschlag:
Massiver Markenbeschlag mit verstärktem Eckund Scherenlager für Flügelgewichte bis 130 kg.
Basisausstattung mit einbruchhemmenden verstellbaren Pilzkopf-Achtkantverschlussbolzen und Stahlsicherheitsschließblechen Zusätzlicher Verriegelungspunkt auf der Bandseite.
Multifunktionsschnäpper (Fehlbedienungssperre, Flügelheber, Schnäpper als Basisausstattung bei Dreh-Kipp-Türen).
Eine weiße oder F9 farbige Fensterolive ist in der Grundausstattung enthalten.

Oberflächen:
Ausführung in deckendem Lack oder Holz-Lasurton mit umweltfreundlichen, wasserbasierenden Anstrichen.

Verglasung:
Wärmeschutzglas mit Ug=1,1 W(m^2K) (DIN 52619)
Scheibenaufbau 4/16/4; 32dB; g-Wert 62%; Aluminium-Randverbund
Hoher Glaseinstand für einen sicheren Halt aller Funktionsgläser

System **exklusiv** HO68

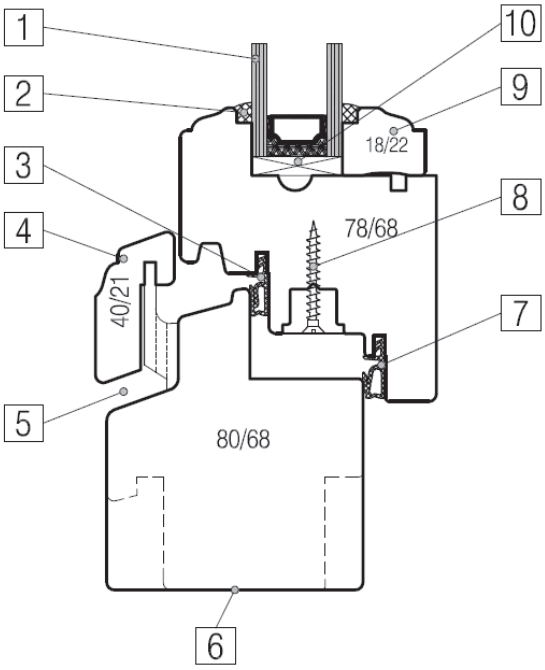

1. Glasstärken von 24-30 mm lieferbar.
2. äußere dauerelastische Glasabdichtung mit UV-und witterungsbestädigem pilzhemmendem Dichtstoff..
3. Umlaufend geklinkte Mitteldichtung in den Farben weiß und schwarz. Bei Oberfläche weiß liefern wir die Dichtung in weiß. Alle anderen Farben und Lasuren mit Dichtung schwarz.
4. **classica** Holz-Regenschiene in der gleichen Holzart und Farbe wie das Holz-Fenster.
5. Freie Hinterlüftung und Entwässerung der Holz-Regenschiene.
6. Blendrahmen-Unterstück in der Basisausführung ohne Abtropfnase und raumseitigem Fensterbankfalz.
7. Umlaufend geklinkte Überschlagsdichtung in den Farben weiß und schwarz (siehe Punkt 3.)
8. Die Verschraubung der Beschlagsteile sind nach TBDK-Richtlinie geprüft und halten Flügelgewicht bis 130 kg.
9. Innere Holz-Glasleiste angepasst an die Glasstärke, Glasabdichtung mit UV- und witterungsbestädigem pilzhemmendem Dichtstoff.
10. Glaseinstand beträgt 13 mm und sorgt für einen sicheren Halt der Verglasung. Spezielle Glasfalzklötzer sorgen für eine sichere Verklotzung.

GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

Holzart Red Grandis (Abb.)

drinkuth Drehkipp-Fenster (B) 1230 mm x (H) 1480 mm nach DIN EN 10077-1		
Glas-aufbau	**Aluminium-Randverbund**	**Warmrand-verbund**
	U_g = 1,1 W/m² K **U_w = 1,4 W/m² K**	U_g = 1,1 W/m² K **U_w = 1,3 W/m² K**
Kein 3-fach-Glas möglich!		

Holzart Fichte

drinkuth Drehkipp-Fenster (B) 1230 mm x (H) 1480 mm nach DIN EN 10077-1		
Glas-aufbau	**Aluminium-Randverbund**	**Warmrand-verbund**
	U_g = 1,1 W/m² K **U_w = 1,3 W/m² K**	U_g = 1,1 W/m² K **U_w = 1,2 W/m² K**
Kein 3-fach-Glas möglich!		

KFW Bank aus Verantwortung

Alle gezeigten Fenstersysteme erfüllen die technischen Anforderungen der KfW-Gebäudesanierungsprogramme.

Alle angezeigten Produkte erfüllen die Anforderungen des Geäudeenergiesetzes (GEG)

Die Tabellen beziehen sich auf das Prüfmaß (B) 1230 mm x (H) 1480 mm nach DIN EN 10077-1.

- Das System erfüllt die Anforderung des GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Uw Wert bis 1,2 W/m² möglich
- Individuelle Farbgestaltung möglich, siehe Farbenvielfalt.
- Sehr hohe Isolationswerte reduzieren die Energiekosten.
- Optimale Stabilität für eine lange Lebensdauer.
- Erhöhte Wohnqualität durch gute Schalldämmung.
- Gefertigt in Deutschland.

drinkuth